

VELUX®

Katalog výrobků

s cenami platnými od 21. 4. 2009

www.velux.cz

Vytvořte si podkroví vašich snů

Představte si

Víte, že půda může zabírat až 30 % všech prostor vašeho domu?

S pomocí oken VELUX můžete změnit nudné a nevyužité místo na světlé a živé podkroví, které vám nabídne bydlení té nejvyšší kvality. Je to jednoduché, bezpečné a hlavně dostupné.

Zamyslete se

Uvažujete o koupi nového nebo většího domu? Jestli ano, přemýšlejte nejdříve aspoň chvíli o vašem podkroví. Kromě atraktivních obytných prostor, které přestavbou půdy získáte, zvýší tato úprava hodnotu vaší nemovitosti, aniž byste přišli o jediný centimetr plochy kolem domu. Možná už půdu k bydlení používáte, ale rádi byste ji zvětšili, vylepšili a prosvětlili. Nebo teprve uvažujete o stavbě domu? Popusťte uzdu své představivosti a zjistíte, že šikvým

využitím podkroví získáte zajímavě řešené místnosti, prostorné a plné světla.

Dejte průchod své fantazii

K zamýšlené přestavbě potřebujete okna VELUX a trochu fantazie.

Možnosti kombinací oken jsou téměř nekonečné: dvě okna vedle sebe, sestava několika oken, okna nad sebou, nebo zajímavě rozložená s velkým množstvím kombinací. Okna VELUX nabízejí klíč k možnostem, které poskytuje téměř každá půda.

Rozhodněte se

Volba je na vás. Ale než se rozhodnete, raději si vše pořádně promyslete. Rozhodnutí, která uděláte dnes, budou ovlivňovat váš každodenní život po mnoho let. Ideální řešení by mělo nabízet hodně denního světla, přirozené větrání, dobrý výhled a pohodu.

Způsoby prosvětlení denním světlem



Základní osvětlení denním světlem

Osvětlení podkrovních prostor střešním oknem. Umístění okna dodává do prostor dostatek denního světla a zároveň umožňuje výhled a kontakt s okolím. Základní osvětlení všech typů podkroví.



Základní osvětlení doplněné o vertikální prvek

Kombinace střešního okna a doplňkového svislého okna. Kombinace oken přinese do podkroví více denního světla a opticky zvětší prostor. Je vhodná do místností s vysokou nadezdívkou.



Horní osvětlení denním světlem

Osvětlení vysokých místností s otevřeným krovem, především obývací pokoje, jídelny, kuchyně, pracovny. Řešení vhodné pro jednopodlažní budovy a podkroví s otevřeným stropem.



Horní osvětlení denním světlem přes galerii

Horní osvětlení přes galerii prosvětlí denním světlem prostory přes dvě podlaží. Vhodné především do otevřených hal rodinných domů, vstupních prostor a schodišť.



Světlovod

Přivedení denního světla do místností, které jsou uprostřed dispozice domu či bytu – tmavé chodby, šatny, koupelny.



Volba správného střešního okna

Kolik oken potřebuji?

VELUX doporučuje, aby prosklená plocha oken odpovídala nejméně 10 % plochy podlahy místnosti.

K tomu, abyste zvolili správnou velikost a počet oken, je také dobré uvažovat v širších souvislostech z hlediska architektonického pojetí interiéru. Svoji významnou roli hrají nejrůznější aspekty, například symetrie místnosti, vzhled a atmosféra podkroví.




Více denního světla

Instalací oken VELUX získáte mnohem více denního světla, než by vám poskytlo vikýřové okno stejných rozměrů. Pokud se rozhodnete mít okna na dvou stranách místnosti, bude váš pocit z vnímání světla daleko vyváženější. Měli byste také brát v potaz dráhu, po které se kolem vašeho domu pohybuje slunce, a umístit vaše nová okna tak, abyste využili každý paprsek. VELUX samozřejmě nabízí také širokou škálu rolet a žaluzií, které vám pomohou kontrolovat a dotvořit prosvětlení vašeho podkroví.



Více čerstvého vzduchu

Instalací střešních oken VELUX zajistíte maximální míru přirozeného větrání místnosti. Pomocí jedinečného a ergonomicky tvarovaného madla ovládáte ventilační klapku okna, kterou můžete otevřít samostatně. Díky tomu proudí čerstvý vzduch do místnosti i přes zavřené okno, a to bez ohledu na přízeň či nepřízeň počasí. Přirozeným větráním můžete snížit vlhkost podkrovních prostor. Pokud namontujete zdroj tepla v místnosti přímo pod okno, přirozená cirkulace vzduchu sníží možnost kondenzace par na jeho skle.



Lepší výhled

Velmi důležité je také to, jak vysoko vaše nová okna umístíte. Volný výhled ven umocňuje celkovou atmosféru a vzhled pokoje. V ideálním případě byste z okna měli vidět vstojе i vsedě.

Velikost okna

Šířka okna je většinou daná konstrukcí střechy. Pro výšku okna je důležitý sklon střechy. Při menším sklonu střechy je potřebné použít vyšší okno pro stejně dokonalý výhled.

Kyvná nebo výklopně-kyvná okna?


Kyvná okna umožňují lepší využití prostoru pod oknem. Madlo je ergonomické a umístěné na snadno dosažitelné horní straně okna. Výklopně-kyvná okna mají ovládací kliku na spodní straně křídla a jsou optimální v případě, že je okno umístěné ve střeše s mírným sklonem, nebo při vyšší nadezdívce. Výklopně-kyvná okna se otvírají ven a poskytují neomezený výhled.

Dřevo nebo polyuretan?


Střešní okna VELUX dodáváme ve třech povrchových úpravách. Dřevěná okna jsou upravena vodou ředitelným lakem v jedné nebo dvou vrstvách, který chrání vnější povrch okna. Polyuretanová okna s dřevěným jádrem nevyžadují údržbu a jsou obzvláště vhodná do místností s vyšší vlhkostí a tam, kde s interiérem lépe koresponduje jejich bílá barva a elegantní vzhled.



Dřevěné okno



Dřevěné okno s polyuretanovou vrstvou



Manuální, elektrické nebo solární ovládání?

Ve společnosti VELUX věříme, že je důležité dělat věci co nejjednodušší a nejpohodlnější. Ergonomické madlo v horní části křídla okna umožňuje jeho pohodlné otvírání a zároveň dovoluje umístit předměty přímo pod okno. Pokud si vyberete model s elektrickým ovládáním, můžete si život zjednodušit ještě víc.


Je zřejmé, že dálkové ovládání vám umožní velmi jednoduchou manipulaci. Hodí se zejména pro hůře dostupná okna. A pokud se rozhodnete namontovat více než jedno okno, je použití elektrického ovládání opravdu na místě. K elektrickému ovládání okna můžete navíc doplnit rolety a žaluzie.

Nejlepší volbou je okno INTEGRA®, protože u tohoto výrobku jsou veškeré potřebné součásti zabudované a okno stačí pouze zapojit do zásuvky. Revolučním řešením je ovládání vnitřních nebo vnějších doplňků na solární pohon.



Zasklení

Energeticky úsporná skla VELUX se vyznačují jak nízkými tepelnými ztrátami, tak dobrou zvukovou izolací. Díky speciální technologii výroby („warm edge“) se také snižuje možnost kondenzace par v chladných klimatických podmínkách. Díky vyspělým technologiím mají střešní okna VELUX obecně velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti vyjádřené nízkými hodnotami součinitele prostupu tepla (U).

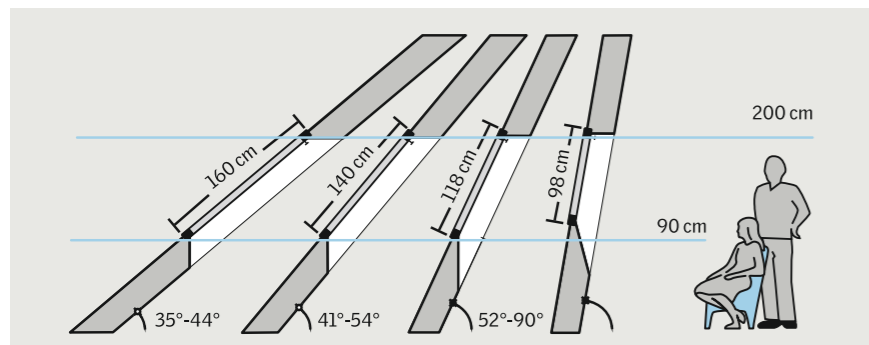

Proč VELUX?

Zvolte si originál

Firma VELUX je výrobce střešních oken s více než šedesátiletou tradicí. Přestože prodáváme své výrobky po celém světě, naše podnikání je založeno především na dobré znalosti místních podmínek. Společnost VELUX byla v České republice založena v roce 1990 a od té doby je také na českém trhu k dispozici široké spektrum našich výrobků.

Navíc od roku 1998 vyrábíme některé výrobky v naší továrně ve Vyškově.

Ideální prostředí

Se systémem VELUX si můžete opravdu užívat pohodlí vašeho domova a zároveň sledovat proměny přírody a počasí venku za okny. Naše unikátní ventilační klapka umožňuje bezpečné větrání, které vám zaručí optimální obytné prostředí. Všechna okna VELUX jsou dodávána s montážním návodem, k výrobkům poskytujeme profesionální servisní služby, záruční doba na naše okna je až 10 let.

Nekonečné možnosti

Se společností VELUX si můžete dopřát široký výběr oken a doplňků. Možnosti jsou doslova nekonečné. Náš sortiment splňující příslušné standardy a testy vám s podporou sítě prodejců, kteří úzce spolupracují s vyškolenými montážními firmami, zaručuje vysoce kvalitní řešení za dostupnou cenu.

Co potřebuji?

Základními prvky systému VELUX jsou střešní okno a lemování. Lemování zajišťuje dokonalé a vodotěsné osazení střešního okna do střechy.


Při montáži doporučujeme použít další montážní doplňky – manžetu z hydroizolační a parotěsné fólie, která zabezpečí kvalitní izolaci okna.

Pro regulaci světla a tepla nabízíme širokou škálu rolet a žaluzií, které zároveň dotvoří atmosféru vašeho domova.

Manuální, elektrické či solární ovládací doplňky přispějí k vašemu pohodlí.

Projděte se nyní sortimentem výrobků VELUX a vyberte si pro váš domov to nejlepší.

System VELUX

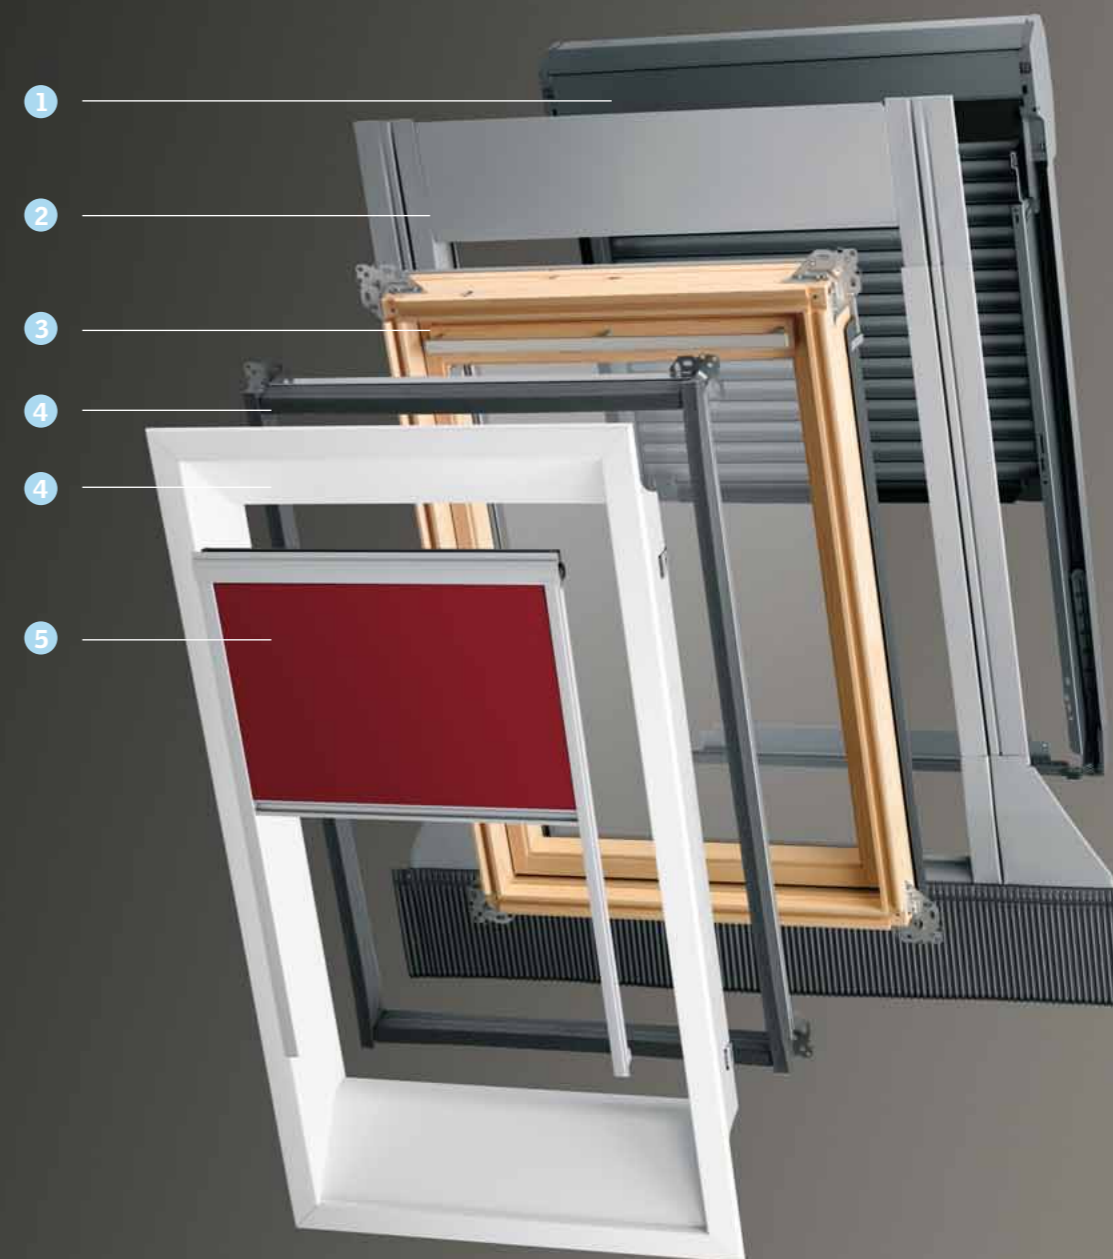

- 1 Venkovní roleta a markýza**
Ochrana střešního okna před teplem.
- 2 Lemování**
Dokonalé a vodotěsné osazení okna do střešního pláště.
- 3 Střešní okno**
Světlo a čerstvý vzduch v podkrovní.
- 4 Montážní doplňky**
Zlepšení tepelně-izolačních vlastností střešních oken.
- 5 Rolety a žaluzie**
Dekorace místnosti
Regulace tepla a světla.



Kvalitní řešení pro vaše podkroví

Kyvné střešní okno GGL/GGU

Kyvné střešní okno GGL/GGU umožňuje optimální prosvětlení podkroví a maximální využití prostoru pod oknem.



15°-90°

Vlastnosti:

- Lze instalovat do střechy se sklonem od 15° do 90°.
- Má zabudovanou ventilační klapku se vzduchovým filtrem.
- Ovládá se manuálně pomocí madla v horní části rámu.
- Okno lze horním madlem otočit o 160° a po zajištění pohodlně umýt zevnitř.

Zasklení:

Okno GGL/GGU se dodává s energeticky úsporným zasklením --59, --60, --65 nebo --73, která díky vnějšímu tvrzenému sklu poskytují lepší ochranu proti vnějším vlivům. Okno GGU se navíc dodává s neprůhledným zasklením --34. Více podrobností o jednotlivých typech zasklení najdete na str. 33.

Materiál vnějšího oplechování:

- Lakovaný hliník
- Měď
- Titan-zinek


Lemování:

Lemování zaručuje vodotěsnost a odolnost střešního okna vůči povětrnostním vlivům. Více na str 28-29.

Doplňky:

Zateplovací sada BDX zajistí dokonalé napojení okna na střešní plášť a okno optimálně izoluje. Více na str. 27.

Okno lze zastínit či dekorovat některým z originálních doplňků VELUX, které naleznete v brožurě Rolety a žaluzie VELUX.

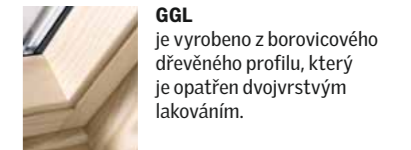

GGL

je vyrobeno z borovicového dřevěného profilu, který je opatřen dvojvrstvným lakováním.



GGU

má dřevěné jádro opatřené polyuretanovou vrstvou s finálním bílým lakem s UV filtrem.



Ventilační klapka
díky ventilační klapce můžete větrat i při zavřeném okně.

Ceník

Rozměr okna v cm (šířka x výška) Kód okna	55x78 C02	55x98 C04	66x118 F06	66x140 F08	78x98 M04	78x118 M06	78x140 M08	78x160 M10	94x118 P06	94x140 P08	94x160 P10	114x118 S06	114x140 S08	114x160 S10	134x98 U04	134x140 U08	134x160 U10
GGL 3059	5.504 6.550	5.916 7.040	6.538 7.780	6.882 8.190	6.538 7.780	6.882 8.190	7.361 8.760	8.328 9.910	8.050 9.580	8.605 10.240	9.084 10.810	8.395 9.990	9.361 11.140	11.008 13.100	8.590 10.650	10.328 12.290	12.042 14.330
GGL 3060	7.387 8.790	7.798 9.280	8.655 10.300	9.000 10.710	8.891 10.580	9.235 10.990	9.714 11.560	10.681 12.710	10.639 12.660	11.193 13.320	11.672 13.890	11.218 13.350	12.185 14.500	13.832 16.460	12.008 14.290	13.387 15.930	15.101 17.970
GGL 3065	9.874 11.750	10.286 12.240	11.454 13.630		12.000 14.280	12.345 14.690	12.824 15.260		14.059 16.730	14.613 17.390		14.950 17.790	15.916 18.940				
GGL 3073	6.311 7.510	6.723 8.000	7.445 8.860	7.790 9.270	7.546 8.980	7.891 9.390	8.370 9.960	9.336 11.110	9.160 10.900	9.714 11.560	10.193 12.130	9.605 11.430	10.571 12.580	12.218 14.540	10.261 12.210	11.639 13.850	13.353 15.890
GGU 0034	7.387 8.790	7.798 9.280	8.571 10.200	8.916 10.610	8.723 10.380	9.067 10.790	9.546 11.360	10.513 12.510	10.387 12.360	10.941 13.020	11.420 13.590	10.882 12.950	11.849 14.100		11.588 13.790	12.966 15.430	
GGU 0059	6.176 7.350	6.588 7.840	7.210 8.580	7.555 8.990	7.210 8.580	7.555 8.990	8.034 9.560	9.000 10.710	8.723 10.380	9.277 11.040	9.756 11.610	9.067 10.790	10.034 11.940		9.622 11.450	11.000 13.090	
GGU 0060	8.059 9.590	8.471 10.080	9.328 11.100	9.672 11.510	9.563 11.380	9.908 11.790	10.387 12.360	11.353 13.510	11.311 13.460	11.866 14.120	12.345 14.690	11.891 14.150	12.857 15.300			14.059 16.730	
GGU 0065	10.546 12.550	10.958 13.040	12.126 14.430		12.672 15.080	13.017 15.490	13.496 16.060		14.731 17.530	15.286 18.190		15.622 18.590	16.588 19.740				
GGU 0073	6.983 8.310	7.395 8.800	8.118 9.660	8.462 10.070	8.218 9.780	8.563 10.190	9.042 10.760	10.008 11.910	9.832 11.700	10.387 12.360	10.866 12.930	10.277 12.230	11.244 13.380		10.933 13.010	12.311 14.650	

Přípočet k maloobchodní ceně pro okna s měděným či titan-zinkovým oplechováním:

Maloobchodní cena okna + stanovený přípočet	2.880	2.880	3.150	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500	3.850	3.850	3.850	4.200	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH a včetně DPH 19 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen. Bližší informace o dodacích lhůtách žádejte u svého prodejce.



Ideální řešení pro pohodlný výhled Výklopně-kyvné střešní okno GHU/GHL



Výklopně-kyvné střešní okno GHU/GHL umožňuje optimální prosvětlení podkrovní a poskytuje pohodlný výhled. Jeho umístění je ideální do střech s mírným sklonem.



Vlastnosti:

- Lze instalovat do střechy se sklonem od 15° do 55°.
- Má zabudovanou ventilační klapku se vzduchovým filtrem.
- Ovládá se manuálně pomocí kliky umístěné ve spodní části křídla vyklopením směrem ven.
- Okno lze horním madlem otočit o 160° a po zajištění pohodlně umýt zevnitř.
- Křídlo lze otevřít ve třech různých polohách 5°, 15° nebo 30°.
- Maximální úhel otevření je 30°.

Zasklení:

Okno GHL se dodává s energeticky úsporným zasklením --59, --60, nebo --73, která díky vnějšímu tvrzenému sklu poskytují lepší ochranu proti vnějším vlivům. Okno GHU se dodává se zasklením --59. Více podrobností o jednotlivých typech zasklení najdete na str. 33.

Materiál vnějšího oplechování:

- Lakovaný hliník
- Měď
- Titan-zinek

Okno GHU je dodáváno pouze s hliníkovým oplechováním.

Lemování:

Lemování zaručuje vodotěsnost a odolnost střešního okna vůči povětrnostním vlivům. Více na str. 28-29.

Doplňky:

Zateplovací sada BDX zajistí dokonalé napojení okna na střešní plášť a okno optimálně izoluje. Více na str. 27.

Okno lze zastínit či dekorovat některým z originálních doplňků VELUX, které naleznete v brožuře Rolety a žaluzie VELUX.

GHL je vyrobeno z borovicového dřevěného profilu, který je opatřen dvojitým lakováním.

GHU má dřevěné jádro opatřené polyuretanovou vrstvou s finálním bílým lakem s UV filtrem.



Ventilační klapka díky ventilační klapce můžete větrat i při zavřeném okně.

Ceník

Rozměr okna v cm (šířka x výška) Kód okna	55x78 C02	55x98 C04	66x118 F06	66x140 F08	78x98 M04	78x118 M06	78x140 M08	78x160 M10	94x118 P06	94x140 P08	94x160 P10	114x118 S06	114x140 S08	114x160 S10	134x98 U04	134x140 U08	134x160 U10
GHL 3059		7.176 8.540	7.740 9.210		7.899 9.400	8.059 9.590	8.546 10.170					9.672 11.510	10.639 12.660		10.151 12.080		
GHL 3060		9.059 10.780	9.857 11.730		10.252 12.200	10.412 12.390	10.899 12.970					12.496 14.870	13.462 16.020		13.210 15.720		
GHL 3073		7.983 9.500	8.647 10.290		8.908 10.600	9.067 10.790	9.555 11.370					10.882 12.950	11.849 14.100		11.462 13.640		
GHU 0059		7.849 9.340	8.412 10.010		8.571 10.200	8.731 10.390	9.218 10.970		10.101 12.020	10.588 12.600		10.345 12.310	11.311 13.460				

Přípočet k maloobchodní ceně pro okna GHL s měděným či titan-zinkovým oplechováním:

Maloobchodní cena okna + stanovený přípočet	2.880	3.150		3.500	3.500	3.500		3.850	3.850		4.200	4.200		4.500		

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH a včetně DPH 19 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen. Blíže informace o dodacích lhůtách žádejte u svého prodejce.




Ideální řešení pro komfortní a neomezený výhled

Výklopně-kyvné střešní okno GPL/GPU



Výklopně-kyvné střešní okno GPL/GPU umožňuje optimální prosvětlení podkroví a poskytuje komfortní a neomezený výhled. Jeho umístění je ideální do střech s mírným sklonem.



Vlastnosti:

- Lze instalovat do střechy se sklonem od 15° do 55°.
- Má zabudovanou ventilační klapku se vzduchovým filtrem.
- Ovládá se manuálně pomocí kliky umístěné ve spodní části křídla vyklopením směrem ven.
- Okno lze horním madlem otočit o 160° a po zajištění pohodlně umýt zevnitř.
- Maximální úhel otevření je 45°.

Zasklení:

Okno GPL/GPU se dodává s energeticky úsporným zasklením --59, --60, --65 nebo --73, která díky vnějšímu tvrzenému sklu poskytují lepší ochranu proti vnějším vlivům. Okno GPU se navíc dodává s neprůhledným zasklením --34. Více podrobností o jednotlivých typech zasklení najdete na str. 33.

Materiál vnějšího oplechování:

- Lakovaný hliník
- Měď
- Titan-zinek

Lemování:

Lemování zaručuje vodotěsnost a odolnost střešního okna vůči povětrnostním vlivům. Více na str. 28-29.

Doplňky:

Zateplovací sada BDX zajistí dokonalé napojení okna na střešní plášť a okno optimálně izoluje. Více na str. 27.

Okno lze zastínit či dekorovat některým z originálních doplňků VELUX, které naleznete v brožurě Rolety a žaluzie VELUX.



GPL je vyrobeno z borovicového dřevěného profilu, který je opatřen dvojitým lakováním.



GPU má dřevěné jádro opatřené polyuretanovou vrstvou s finálním bílým lakem s UV filtrem.



Ventilační klapka díky ventilační klapce můžete větrat i při zavřeném okně.

Ceník

Rozměr okna v cm (šířka x výška)	55x78	55x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
Kód okna	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
GPL 3059						9.487 11.290	9.975 11.870	11.261 13.400	10.857 12.920	11.345 13.500	11.748 13.980	11.101 13.210	12.067 14.360	13.521 16.090			12.874 15.320
GPL 3060						11.840 14.090	12.328 14.670	13.613 16.200	13.445 16.000	13.933 16.580	14.336 17.060	13.924 16.570	14.891 17.720	16.345 19.450			15.933 18.960
GPL 3065						14.950 17.790	15.437 18.370		16.866 20.070	17.353 20.650		17.655 21.010	18.622 22.160				
GPL 3073						10.496 12.490	10.983 13.070	12.269 14.600	11.966 14.240	12.454 14.820	12.857 15.300	12.311 14.650	13.277 15.800	14.731 17.530			14.185 16.880
GPU 0034	10.655 12.680	11.370 13.530	11.689 13.910	11.681 13.900	11.840 14.090	12.328 14.670	13.613 16.200	13.361 15.900	13.849 16.480	14.252 16.960	13.756 16.370	14.723 17.520	16.176 19.250			15.681 18.660	
GPU 0059	9.445 11.240	10.008 11.910	10.328 12.290	10.168 12.100	10.328 12.290	10.815 12.870	12.101 14.400	11.697 13.920	12.185 14.500	12.588 14.980	11.941 14.210	12.908 15.360	14.361 17.090			13.714 16.320	
GPU 0060	11.328 13.480	12.126 14.430	12.445 14.810	12.521 14.900	12.681 15.090	13.168 15.670	14.454 17.200	14.286 17.000	14.773 17.580	15.176 18.060	14.765 17.570	15.731 18.720	17.185 20.450			16.773 19.960	
GPU 0065	13.815 16.440	14.924 17.760		15.630 18.600	15.790 18.790	16.277 19.370		17.706 21.070	18.193 21.650		18.496 22.010	19.462 23.160					
GPU 0073	10.252 12.200	10.916 12.990	11.235 13.370	11.176 13.300	11.336 13.490	11.824 14.070	13.109 15.600	12.807 15.240	13.294 15.820	13.697 16.300	13.151 15.650	14.118 16.800	15.571 18.530			15.025 17.880	

Přípočet k maloobchodní ceně pro okna s měděným či titan-zinkovým oplechováním:

Maloobchodní cena okna + stanovený přípočet	2.880	3.150	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.850	3.850	3.850	4.200	4.200	4.200		4.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH a včetně DPH 19% a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen. Bližší informace o dodacích lhůtách žádejte u svého prodejce.




Estetické řešení pro vaši střechu i interiér Střešní balkon GDL Cabrio

Střešní okno GDL Cabrio umožňuje jednoduchým způsobem vytvořit balkon bez dalších stavebních úprav a zabrání podlahové plochy.



35°-53°



Vlastnosti:

- Lze instalovat do střechy se sklonem od 35° do 53°.
- Horní výklopně-kyvné křídlo se ovládá spodní klikou. Vyklopí se směrem ven a je ho možné zajistit v libovolné pozici až do 45°.
- Spodní výsuvné křídlo se ovládá pomocí dvojice madel v jeho horní části. Otevírá se do vertikální polohy, ve které lze zajistit bezpečnostními pojistkami.
- Boční zábradlí vytvoří prostor pro pohodlné a bezpečné stání.
- Po opětovném sklopení je střešní balkon integrovaný do střešní roviny a tvoří estetický celek.

Zasklení:

Střešní balkon GDL Cabrio se dodává s energeticky úsporným zasklením --60 nebo --73, která díky vnějšímu tvrzenému sklu poskytují lepší ochranu proti vnějším vlivům. Více podrobností o jednotlivých zaskleních najdete na str. 33.

Materiál vnějšího oplechování:


- Lakovaný hliník
- Měď
- Titan-zinek

Lemování:

Lemování zaručuje vodotěsnost a odolnost střešního okna vůči povětrnostním vlivům. Více na str. 28-29.

Doplňky:

Zateplovací sada BDX zajistí dokonalé napojení okna na střešní plášť a okno optimálně izoluje. Více na str. 27.

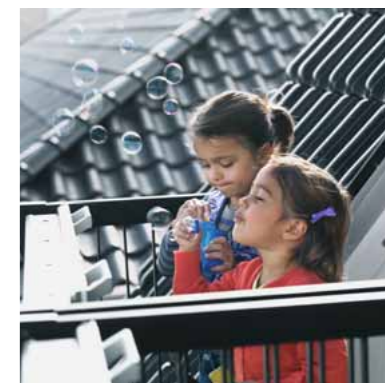

GDL je vyrobeno z borovicového dřevěného profilu, který je opatřen dvojitým lakováním.



Ventilační klapka díky ventilační klapce můžete větrat i při zavřeném okně.

Ceník

Rozměr okna v cm (šířka x výška)	55x98
Kód okna	P19
GDL 3060	56.538
Oplech. hliník	67.280
GDL 3160/3360	66.370
Oplech. měď / Titan-zinek	78.980
GDL 3073	51.159
Oplech. hliník	60.880
GDL 3173/3373	61.832
Oplech. měď / Titan-zinek	73.580

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH a včetně DPH 19 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen. Bližší informace o dodacích lhůtách žádejte u svého prodejce.



Inteligentní střešní okno s elektrickým ovládáním pro maximální pohodlí

Kyvné střešní okno GGL INTEGRA® / GGU INTEGRA®



Elektricky ovládané kyvné střešní okno GGL INTEGRA® / GGU INTEGRA® je ideální volbou pro vysoko umístěná okna nebo v případě, kdy si přejete mít absolutní pohodlí. Okno má předinstalované prvky elektrického ovládání a dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře a nemusíte se tak obávat nepřízné počasí.



15°-90°

Vlastnosti:

- Lze instalovat do střechy se sklonem od 15° do 90°.
- Ovládá se dálkovým ovladačem.
- Má zabudovanou ventilační klapku se vzduchovým filtrem, která je taktéž ovládána elektricky.
- Okno lze horním madlem manuálně otočit o 160° a po zajištění pohodlně umýt zevnitř.
- Více informací o elektrickém ovládání naleznete na str. 31.

Zasklení:

Okno GGL INTEGRA® / GGU INTEGRA® je dodáváno s energeticky úsporným zasklením --73, --60, --65 která poskytují lepší ochranu proti vnějším vlivům. Více podrobností o jednotlivých typech zasklení se dozvíte na str. 33.

Materiál vnějšího oplechování:

- Lakovaný hliník
- Měď
- Titan-zinek

Lemování:

Lemování zaručuje vodotěsnost a odolnost střešního okna vůči povětrnostním vlivům. Více na str. 28-29.

Doplňky:

Zateplovací sada BDX zajistí dokonalé napojení okna na střešní plášť a okno optimálně izoluje. Více na str. 27.

Okno lze zastínit či dekorovat některým z originálních doplňků VELUX, které naleznete v brožůře Rolety a žaluzie VELUX.

io homecontrol® poskytuje moderní a bezpečné bezdrátové systémy, které se jednoduše instalují. Výrobky nesoucí logo io-homecontrol® navzájem komunikují, zvyšují komfort, bezpečnost a šetří energii. www.io-homecontrol.com

GGL INTEGRA® je vyrobeno z borovicového dřevěného profilu, který je opatřen dvojitým lakováním.

GGU INTEGRA® má dřevěné jádro opatřené polyuretanovou vrstvou s finálním bílým lakem s UV filtrem.

Radiofrekvenční dálkový ovladač, programovatelný se stavovým displejem pro možnost ovládání jednoho nebo více elektrických prvků.

Ceník

Rozeřměr okna v cm (šířka x výška)	55x78	55x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
Kód okna	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
GGL 306021 Oplech. hliník	16.882 20.090	17.294 20.580	18.151 21.600	18.496 22.010	18.387 21.880	18.731 22.290	19.210 22.860	20.176 24.010	20.134 23.960	20.689 24.620	21.168 25.190	20.714 24.650	21.681 25.800	23.328 27.760		22.882 27.230	24.597 29.270
GGL 306521 Oplech. hliník	19.370 23.050	19.782 23.540	20.950 24.930		21.496 25.580	21.840 25.990	22.319 26.560		23.555 28.030	24.109 28.690		24.445 29.090	25.412 30.240				
GGL 307321 Oplech. hliník	15.807 18.810	16.218 19.300	16.941 20.160	17.286 20.570	17.042 20.280	17.387 20.690	17.866 21.260	18.832 22.410	18.655 22.200	19.210 22.860	19.689 23.430	19.101 22.730	20.067 23.880	21.714 25.840	19.756 23.510	21.134 25.150	22.849 27.190
GGU 006021 Oplech. hliník	17.555 20.890	17.966 21.380	18.824 22.400	19.168 22.810	19.059 22.680	19.403 23.090	19.882 23.660	20.849 24.810	20.807 24.760	21.361 25.420	21.840 25.990	21.387 25.450	22.353 26.600				23.555 28.030
GGU 006521 Oplech. hliník	20.042 23.850	20.454 24.340	21.622 25.730		22.168 26.380	22.513 26.790	22.992 27.360		24.227 28.830	24.782 29.490		25.118 29.890	26.084 31.040				
GGU 007321 Oplech. hliník	16.479 19.610	16.891 20.100	17.613 20.960	17.958 21.370	17.714 21.080	18.059 21.490	18.538 22.060	19.504 23.210	19.328 23.000	19.882 23.660	20.361 24.230	19.773 23.530	20.740 24.680		20.429 24.310	21.807 25.950	

Připčet k maloobchodní ceně pro okna s měděným či titan-zinkovým oplechováním:

Maloobchodní cena okna + stanovený připčet	2.880	2.880	3.150	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500	3.850	3.850	3.850	4.200	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH a včetně DPH 19% a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen. Blíží informace o dodacích lhůtách žádejte u svého prodejce.



Jednoduché a ekonomické prosvětlení podkroví Kyvné střešní okno GZL



Kyvné střešní okno GZL je funkčním a cenově výhodným způsobem prosvětlení podkrovních místností.



Vlastnosti:

- Lze instalovat do střechy se sklonem od 15° do 90°.
- Má zabudovanou ventilační štěrbinu.
- Okno lze horním madlem otočit o 160° a po zajištění pohodlně umýt zevnitř.

Zasklení:

Okno GZL je dodáváno s energeticky úsporným zasklením --54. Více podrobností o jednotlivých typech zasklení se dozvíte na str. 33.

Materiál vnějšího oplechování:

- Lakovaný hliník

Lemování:

Lemování zaručuje vodotěsnost a odolnost střešního okna vůči povětrnostním vlivům. Více na str. 28-29.

Doplňky:

Zateplovací sada BDX zajistí dokonalé napojení okna na střešní plášť a okno optimálně izoluje. Více na str. 27.

Okno lze zastínit či dekorovat některým z originálních doplňků VELUX, které naleznete v brožůře Rolety a žaluzie VELUX.



GZL je vyrobeno z borovicového dřevěného profilu, který je opatřen dvojitým lakováním.



Ventilační štěrbinu díky ventilační štěrbině můžete přivětrávat i při zavřeném okně.

Ceník

Rozměr okna v cm (šířka x výška)	55x78	55x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
Kód okna	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
GZL 1054	4.622		5.655		5.655	6.000	6.479	7.445				7.723	7.513	8.479			
Oplech. hliník	5.500		6.730		6.730	7.140	7.710	8.860		9.190		8.940	10.090				

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH a včetně DPH 19 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen. Bližší informace o dodacích lhůtách žádejte u svého prodejce.



Pro více světla a dokonalejší kontakt s okolím

Svislé doplňkové okno VFE / VIU

Svislé doplňkové okno je vhodné především do místností s vysokou nadezdívkou nebo pro prosvětlení místnosti již od úrovně podlahy. Opticky zvětší prostor a získáte tak mnohem lepší kontakt s okolím a zároveň efektivnější prosvětlení místnosti.



Vlastnosti:

- Lze instalovat pod střešní okno ve střeše se sklonem od 15° do 55°.
- Lze instalovat i pod další svislé doplňkové okno.
- Lze kombinovat se střešními okny GGL, GHU, GPL osazenými samostatně nebo v kombi sestavách.
- Pro kombinace se střešními okny GGU, GHU, GPU je variantou neotevíravé svislé okno VIU s polyuretanovou úpravou.
- Nelze jej instalovat samostatně.

Zasklení:

Okno je dodáváno s energeticky úsporným zasklením --73 a --60, které díky vnějšímu tvrzenému sklu poskytuje lepší ochranu proti vnějším vlivům. Více podrobností o jednotlivých typech zasklení se dozvíte na str. 33.

Materiál vnějšího oplechování:

- Lakovaný hliník
- Měď
- Titan-zinek

Lemování:

Lemování zaručuje vodotěsnost a odolnost střešního okna vůči povětrnostním vlivům. Více na str. 28-29.

Doplňky:

Okno lze zastínit či dekorovat některým z originálních doplňků VELUX, které naleznete v brožuře Rolety a žaluzie VELUX.



VFE je vyrobeno z borovicového dřevěného profilu, který je opatřen dvojitým lakováním.



VIU má dřevěné jádro opatřené polyuretanovou vrstvou s finálním bílým lakem s UV filtrem.

Ceník

Rozměr okna v cm (šířka x výška)	60x78	95x78	115x78	78x137	94x60	94x95	94x115	94x137	114x60	114x95	114x115	114x137	134x60	134x92
Kód okna	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
VFE 3060	12.992	14.605			13.899	16.008			14.731	17.067			16.118	18.933
Oplech. hliník	15.460	17.380			16.540	19.050			17.530	20.310			19.180	22.530
VFE 3160	15.580	17.630			16.672	19.218			17.723	20.504			19.420	22.672
Oplech. měď	18.540	20.980			19.840	22.870			21.090	24.400			23.110	26.980
VFE 3073	10.118	11.244			11.185	12.672			12.101	13.403			13.176	14.857
Oplech. hliník	12.040	13.380			13.310	15.080			14.400	15.950			15.680	17.680
VFE 3173	13.706	15.395			14.824	16.882			15.815	17.849			17.034	19.311
Oplech. měď	16.310	18.320			17.640	20.090			18.820	21.240			20.270	22.980
VIU 0060		13.218				15.202				16.202				
Oplech. hliník		15.730				18.090				19.280				
VIU 0160		16.210				18.697				19.622				
Oplech. měď		19.290				22.250				23.350				
VIU 0073		11.336				12.950				14.319				
Oplech. hliník		13.490				15.410				17.040				
VIU 0173		15.084				17.034				17.958				
Oplech. měď		17.950				20.270				21.370				

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH a včetně DPH 19 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen. Blíže informace o dodacích lhůtách žádejte u svého prodejce.



Pro více světla a dokonalejší kontakt s okolím

Střešní doplňkové okno GIL / GIU

Střešní doplňkové okno GIL / GIU je vhodné především do místností s vysokou nadezdívkou nebo pro prosvětlení místnosti již od úrovně podlahy. Opticky zvětší prostor a získáte tak mnohem lepší kontakt s okolím a zároveň efektivnější prosvětlení místnosti.



Vlastnosti:

- Neotevíravé doplňkové střešní okno určené pro montáž přímo pod střešní okno ve stejném sklonu.
- Možnost osazení okna již od podlahy, čímž lze dosáhnout lepšího prosvětlení místnosti a zároveň lepšího výhledu.
- Venkovní údržba a čištění se provádí přes otevíravé okno umístěné nad doplňkovým oknem GIL/GIU.

Zasklení:

Okno je dodáváno s energeticky úsporným zasklením -73 a -60, které díky vnějšímu tvrzenému sklu poskytuje lepší ochranu proti vnějším vlivům. Více podrobností o jednotlivých typech zasklení najdete na str. 33.

Materiál vnějšího oplechování:

- Lakovaný hliník
- Měď
- Titan-zinek

Lemování:

Lemování zaručuje vodotěsnost a odolnost střešního okna vůči povětrnostním vlivům. Více na str. 28-29.

Doplňky:

Okno lze zastínit či dekorovat některým z originálních doplňků VELUX, které naleznete v brožurě Rolety a žaluzie VELUX.



GIL je vyrobeno z borovicového dřevěného profilu, který je opatřen dvojitým lakováním.



GIU má dřevěné jádro opatřené polyuretanovou vrstvou s finálním bílým lakem s UV filtrem.

Ceník

Rozměr okna v cm (šířka x výška)	□	□	□	□
	78x95	94x95	114x95	95x134
Kód okna	M34	P34	S34	U34
GIL 3060	10.588	11.597	12.622	14.286
Oplech. hliník	12.600	13.800	15.020	17.000
GIL 3160	16.731	18.084	19.529	21.420
Oplech. měď	19.910	21.520	23.240	25.490
GIL 3073	9.244	10.118	11.008	12.538
Oplech. hliník	11.000	12.040	13.100	14.920
GIL 3173	15.387	16.605	17.916	19.672
Oplech. měď	18.310	19.760	21.320	23.410
GIU 0060	12.840	15.008	15.588	
Oplech. hliník	15.280	17.860	18.550	
GIU 0160	18.067	20.580	21.874	
Oplech. měď	21.500	24.490	26.030	
GIU 0073	10.975	12.538	13.513	
Oplech. hliník	13.060	14.920	16.080	
GIU 0173	16.950	18.916	20.210	
Oplech. měď	20.170	22.510	24.050	

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH a včetně DPH 19 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen. Blíže informace o dodacích lhůtách žádejte u svého prodejce.



Unikátní osvětlení pro tmavé místnosti

Světlovod s pevným tubusem TWR / TLR



Světlovod je určený pro přivedení denního světla do místností, které jsou uprostřed dispozice domu či bytu. Jsou to například tmavé chodby, šatny či koupelny, ve kterých je nutné i ve dne používat umělé osvětlení. S přirozeným denním světlem je pobyt v těchto místnostech nejen příjemnější, ale také pohodlnější. Množství denního světla, které světlovod přivádí, závisí na počasí, ročním období, sklonu střechy, světových stranách a na délce tubusu. Optimálním řešením je umístění horní části světlovodu na nejvíce osluněnou část střechy. Světlovod TWR je určen pro instalaci do profilované střešní krytiny, světlovod TLR pro instalaci do ploché krytiny. Oba typy světlovodů lze instalovat do střechy se sklonem od 15° do 60°.



15°-60°



Základní součásti světlovodu:

- Čtvercový rám s tvrzeným sklem se samočisticí úpravou a integrovaným lemováním pro snadnou a vodotěsnou instalaci
- Na zasklený rám navazuje pevný tubus z plechu s vysoce odrazivou povrchovou úpravou o průměru 35 cm pro světlovod TWR/TLR 014 nebo 25 cm pro světlovod TWR/TLR010.
- Maximální efektivní délka světlovodu je 6 m.
- Na stropě v místnosti je tubus zakončen kruhovým difuzérem s akrylátovým dvojsklem pro optimální rozptýlení světla v místnosti.
- V základním provedení je délka tubusu nastavitelná od 1,45 do 1,85 m.

Doplňkové součásti světlovodu:

- Nosič úsporné žárovky ZTL – lze jím nahradit standardní umělé osvětlení bez nutnosti instalace dalších stropních svítidel. Nosič je umístěn přímo v tubusu světlovodu.
- Je vhodný pro oba rozměry tubusu.
- Ventilací prvek ZTV je určen pouze pro světlovod TWR 014, s jeho pomocí je možné vyřešit ventilaci v dané místnosti.
- Ozdobný kroužek difuzéru ZTB – standardně se dodává v bílé barvě. Doplnkově je možné zakoupit kroužek difuzéru v jiném provedení v barvě hliníku, mosazi či mahagonu.
- Možnost nastavení podle požadované délky až do 6 m.

Ceník základních součástí světlovodu

Typ světlovodu	Popis	
TWR 010 / TLR 010	Osazovací rám 37x37 cm, tubus Ø 25 cm	8.395 9.990
TWR 014 / TLR 014	Osazovací rám 47x47 cm, tubus Ø 35 cm	9.992 11.890

Ceník doplňkových součástí světlovodu

Doplňky ke světlovodům	Popis	
ZTR 010	Prodlužovací díl 62 cm	1.168 1.390
ZTR 014	Prodlužovací díl 62 cm	1.252 1.490
	Prodlužovací díl 124 cm	2.092 2.490
ZTB 010 0011		832 990
ZTB 010 0012	Ozdobný kroužek difuzéru Ø 25 cm	832 990
ZTB 010 0013		1.672 1.990
ZTB 014 0011		832 990
ZTB 014 0012	Ozdobný kroužek difuzéru Ø 35 cm	832 990
ZTB 014 0013		1.672 1.990
ZTC 010 001/002	Zasklení difuzéru, prismatické nebo krystalové Ø 25 cm	832 990
ZTC 014 001/002	Zasklení difuzéru, prismatické nebo krystalové Ø 35 cm	832 990
ZTV 014	Ventilací prvek (pouze pro TWR 014)	2.933 3.490
ZTL 014	Nosič úsporné žárovky	1.420 1.690

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH a včetně DPH 19 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen. Blíže informace o dodacích lhůtách žádejte u svého prodejce.

Pro snadný přístup na střechu

Střešní výlez GXL pro obytné prostory



15°-85°



Vlastnosti:

- Lze instalovat do střechy se sklonem od 15° do 85°.
- Má zabudovanou ventilační klapku se vzduchovým filtrem.
- Ovládá se pomocí kliky umístěné na vertikální části křídla.
- Kliku i okenní závěsy lze osadit na pravou či levou stranu okna.



GXL

je vyrobeno z dřevěného profilu ze severské borovice, který je opatřen impregnací a dvojitým lakováním.

Zasklení:

Okno je dodáváno s energeticky úsporným zasklením --59 a --73. Více podrobností o jednotlivých typech zasklení se dozvíte na str. 33.

Materiál vnějšího oplechování:

- Lakovaný hliník
- Měď
- Titan-zinek

Lemování:

Lemování zaručuje vodotěsnost a odolnost střešního okna vůči povětrnostním vlivům. Více na str. 28-29. Ke střešnímu výlezu GXL je třeba objednat lemování dle střešní krytiny.

Ceník

Rozměr okna (vnitřní) v cm (šířka x výška)	66x118
Kód okna,	F06
GXL 3059 Oplech. hliník	7.555 8.990
GXL 3159 / 3359 Oplech. měď / Titan-zinek	12.176 14.490
GXL 3073 Oplech. hliník	9.218 10.970
GXL 3173 / 3373 Oplech. měď / Titan-zinek	13.185 15.690

Střešní výlez GVK pro neobývaná podkroví



20°-65°



Vlastnosti:

- Lze instalovat do střechy se sklonem od 20° do 65°.
- Ovládá se pomocí rukojeti umístěné na vertikální straně křídla.
- Rukojeť i okenní závěsy lze osadit na pravou či levou stranu okna.
- Má integrované polyuretanové lemování.
- Nelze namontovat do plechové falcované krytiny.



GVK

Křídlo a rám okna jsou z černého polyuretanu.

Ceník

Rozměr okna (vnitřní a vnější) v cm (šířka x výška)	41x55 46x61
Kód okna	
GVK 0000Z	3.857 4.590

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH a včetně DPH 19 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen. Blíže informace o dodacích lhůtách žádejte u svého prodejce.

Zateplovací sada a ostatní montážní doplňky



Zateplovací sada BDX

- Zajišťuje důkladné provedení izolace po obvodu okna a přispívá tak ke snížení tepelných ztrát.
- Výhodou je rychlá a snadná montáž.
- Součástí zateplovací sady BDX je zateplovací rám, manžeta z hydroizolační fólie (BFX) a samonosný drenážní žlábek.

10 LET ZÁRUKA
NA STŘEŠNÍ OKNA A LEMOVÁNÍ VELUX
NAMONTOVANÁ SE ZATEPLOVACÍ SADOU BDX



Manžeta z hydroizolační fólie

- Samostatný plisovaný límeč BFX z vysoce difuzního materiálu (jednoduché napojení na stávající hydroizolační fólii).



Manžeta z parotěsné fólie

- Parotěsná fólie BBX pro spolehlivé napojení na rám okna a stávající parotěsnou zábranu.



Ostění

- Ostění je dodáváno jako kompletní sada s pohledovou povrchovou úpravou.
- LSB – ostění pro hloubku střešní konstrukce do 300 mm.
- LSC – ostění pro hloubku střešní konstrukce do 400 mm.
- Součástí sady je manžeta z parotěsné fólie BBX.
- Bílá povrchová úprava ostění zajišťuje maximální míru odrazu denního osvětlení.

Ceník

Rozměr okna v cm (šířka x výška)	55x78	55x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
Kód okna	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
BDX 2000	1.168 1.390	1.168 1.390	1.252 1.490	1.252 1.490	1.336 1.590	1.420 1.690	1.504 1.790	1.588 1.890	1.504 1.790	1.588 1.890	1.672 1.990	1.588 1.890	1.672 1.990	1.756 2.090	1.672 1.990	1.756 2.090	1.840 2.190
BDX 2010 / 2010E	2.681 3.190	2.681 3.190	2.765 3.290	2.765 3.290	2.849 3.390	2.933 3.490	3.017 3.590	3.101 3.690	3.017 3.590	3.101 3.690	3.185 3.790	3.101 3.690	3.185 3.790	3.269 3.890	3.185 3.790	3.269 3.890	3.353 3.990
BFX 1000	496 590	496 590	496 590	496 590	496 590	580 690	580 690	664 790	580 690	664 790	664 790	664 790	664 790	748 890	664 790	748 890	748 890
BBX 0000	496 590	496 590	496 590	496 590	496 590	580 690	580 690	664 790	580 690	664 790	664 790	664 790	664 790	748 890	664 790	748 890	748 890
LSB 2002	2.345 2.790	2.429 2.890	2.513 2.990	2.597 3.090	2.597 3.090	2.681 3.190	2.765 3.290	2.849 3.390	2.765 3.290	2.849 3.390	2.933 3.490	2.849 3.390	2.933 3.490	3.017 3.590	2.933 3.490	3.017 3.590	3.101 3.690
LSC 2002	2.681 3.190	2.765 3.290	2.849 3.390	2.933 3.490	2.933 3.490	3.017 3.590	3.101 3.690	3.185 3.790	3.101 3.690	3.185 3.790	3.269 3.890	3.185 3.790	3.269 3.890	3.353 3.990	3.269 3.890	3.353 3.990	3.437 4.090

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH a včetně DPH 19 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen. Blíže informace o dodacích lhůtách žádejte u svého prodejce.

Lemování, prefabrikované krokve



Lemování pro samostatně osazená střešní okna Lemování EDW / EDS

Použití:

- Lemování pro samostatně osazené střešní okno
- EDW – do profilované střešní krytiny s max. výškou do 120 mm (dodává se také s manžetou v červené barvě)
- EDS – do ploché střešní krytiny s max. výškou do 16 mm

Provedení:

- Lakovaný hliník
- Meď
- Titan - zínak



Lemování pro sestavy střešních oken Lemování EKW / EKS

Použití:

- Lemování pro montáž sestav střešních oken
- EKW – do profilované střešní krytiny s max. výškou do 120 mm
- EKS – do ploché střešní krytiny s max. výškou do 16 mm

Provedení:

- Lakovaný hliník
- Meď
- Titan - zínak



Lemování pro sestavu střešního okna se svislým doplňkovým oknem Lemování EFW / EFS

Použití:

- Lemování pro sestavu střešního okna a svislého doplňkového okna
- EFW – do profilované střešní krytiny s max. výškou do 120 mm
- EFS – do ploché střešní krytiny s max. výškou do 16 mm

Provedení:

- Lakovaný hliník
- Meď
- Titan - zínak



Lemování pro sestavu střešního okna se střešním doplňkovým oknem Lemování ETW / ETS

Použití:

- Lemování pro sestavu střešního okna a střešního doplňkového okna
- ETW – do profilované střešní krytiny s max. výškou do 120 mm
- ETS – do ploché střešní krytiny s max. výškou do 16 mm

Provedení:

- Lakovaný hliník
- Meď
- Titan-zínak




Lemování pro sestavu střešních oken s EBÝ nosníkem Lemování EBW / EBS

Použití:

- Lemování pro sestavu střešního okna s EBÝ nosníkem
- EBW – do profilované střešní krytiny s max. výškou do 120 mm
- EBS – do ploché střešní krytiny s max. výškou do 16 mm

Provedení:

- Lakovaný hliník
- Meď
- Titan-zínak



Prefabrikované krokve EBÝ, EKÝ

EBÝ

- Dřevěná prefabrikovaná krokev (podpůrný nosník - spojovací prvek) konstrukčně umožňující těsné osazení oken vedle sebe na vzdálenost okenních rámtů jen 18 mm.
- Používá se u sestavy dvou a více oken. Nelze použít v případě, že se uvažuje o možnosti osazení předokenních rolet.

EKÝ

- Dřevěná prefabrikovaná krokev (podpůrný nosník - spojovací prvek) konstrukčně umožňující osazení oken vedle sebe na vzdálenost okenních rámtů 100 mm.
- Používá se u sestavy dvou a více oken.

Ceník

Rozměr okna v cm (šířka x výška)	55x78	55x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
Kód okna	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Lemování EDW, EDS pro samostatně osazená střešní okna																	
EDW 1000 Hliník	1.420 1.690	1.504 1.790	1.588 1.890	1.672 1.990	1.672 1.990	1.756 2.090	1.840 2.190	1.924 2.290	1.924 2.290	2.008 2.390	2.092 2.490	2.092 2.490	2.176 2.590	2.261 2.690	2.176 2.590	2.345 2.790	2.429 2.890
EDW 0700 Hliník s manžetou v červené barvě	1.588 1.890	1.672 1.990	1.756 2.090	1.840 2.190	1.840 2.190	1.924 2.290	2.008 2.390	2.092 2.490	2.092 2.490	2.176 2.590	2.261 2.690	2.261 2.690	2.345 2.790	2.429 2.890	2.345 2.790	2.513 2.990	2.597 3.090
EDS 1000 Hliník	1.168 1.390	1.252 1.490	1.252 1.490	1.336 1.590	1.336 1.590	1.420 1.790	1.504 1.890	1.588 1.890	1.588 1.890	1.588 1.890	1.672 1.990	1.672 1.990	1.756 2.090	1.840 2.190	1.756 2.090	1.924 2.290	1.924 2.290

Cena lemování EDW, EDS v měděném a titan-zinkovém provedení je pro všechny velikosti oken vyšší o 1 800 Kč.

Lemování EKW, EKS pro sestavy dvojice oken vedle sebe																	
EKW 1021 - lemování pro 2 okna, Hliník	2.840 3.380	3.008 3.580	3.176 3.780	3.345 3.980	3.345 3.980	3.513 4.180	3.681 4.380	3.849 4.580	3.849 4.580	4.017 4.780	4.185 4.980	4.185 4.980	4.353 5.180	4.521 5.380	4.353 5.180	4.689 5.580	4.857 5.780
EKW 1121 - lemování pro 2 okna, Meď	5.025 5.980	5.361 6.380	5.529 6.580	5.866 6.980	6.034 7.180	6.202 7.380	6.370 7.580	6.706 7.980	6.706 7.980	7.042 8.380	7.210 8.580	7.210 8.580	7.546 8.980	7.882 9.380	7.546 8.980	8.050 9.580	8.218 9.780
EKS 1021 - lemování pro 2 okna, Hliník	2.252 2.680	2.420 2.880	2.588 3.080	2.672 3.180	2.672 3.180	2.840 3.380	3.008 3.580	3.092 3.680	3.092 3.680	3.261 3.880	3.345 3.980	3.345 3.980	3.513 4.180	3.681 4.380	3.513 4.180	3.765 4.480	3.933 4.680
EKS 1121 - lemování pro 2 okna, Meď	4.689 5.580	5.025 5.980	5.361 6.380	5.529 6.580	5.697 6.780	5.866 6.980	6.034 7.180	6.202 7.380	6.202 7.380	6.202 7.380	6.538 7.780	6.202 7.380	6.538 7.780	6.706 7.980	6.370 7.580	6.706 7.980	7.042 8.380

Uvedené ceny jsou za lemování pro obě okna.

Pro informace o lemování pro sestavy více oken kontaktujte zákaznické centrum VELUX.

Lemování EFW, EFS pro sestavu střešního okna se svislým doplňkovým oknem																	
EFW 1000 Hliník					2.513 2.990	2.513 2.990	2.597 3.090	2.681 3.190	2.681 3.190	2.765 3.290	2.849 3.390	2.765 3.290	2.933 3.490	3.017 3.590	2.933 3.490	3.101 3.690	3.185 3.790
EFS 1000 Hliník					2.429 2.890	2.513 2.990	2.513 2.990	2.597 3.090	2.597 3.090	2.597 3.090	2.681 3.190	2.681 3.190	2.765 3.290	2.849 3.390	2.765 3.290	2.849 3.390	2.933 3.490
EFW / EFS 0100/0300 Meď / Titan-zínak					4.361 5.190	4.445 5.290	4.613 5.490	4.697 5.590	4.613 5.490	4.697 5.590	4.782 5.690	4.866 5.790	4.950 5.890	5.034 5.990	4.950 5.890	5.118 6.090	5.202 6.190

Lemování EBW, EBS pro sestavu střešních oken s použitím prefabrikované krokve EBÝ																	
EBW 1000 Hliník	4.445 5.290	4.697 5.590	4.950 5.890	5.202 6.190	5.202 6.190	5.454 6.490	5.706 6.790	5.958 7.090	5.958 7.090	6.210 7.390	6.462 7.690	6.462 7.690	6.714 7.990	7.050 8.390	6.714 7.990	7.303 8.690	7.555 8.990
EBW 0100/0300 Meď / Titan-zínak	8.647 10.290	8.899 10.590	9.151 10.890	9.403 11.190	9.403 11.190	9.655 11.490	9.908 11.790	10.160 12.090	10.160 12.090	10.412 12.390	10.664 12.690	10.664 12.690	10.916 12.990	11.252 13.390	10.916 12.990	11.504 13.690	11.756 13.990
EBS 0000 Hliník	3.605 4.290	3.773 4.490	4.025 4.790	4.109 4.890	4.277 5.090	4.361 5.190	4.445 5.290	4.613 5.490	4.529 5.390	4.613 5.490	4.782 5.690	4.866 5.790	5.034 5.990	5.118 6.090		5.286 6.290	5.370 6.390
EBS 0100/0300 Meď / Titan-zínak	6.630 7.890	6.882 8.190	7.303 8.690	7.891 9.390	7.639 9.090	7.807 9.290	8.059 9.590	8.227 9.790	8.143 9.690	8.395 9.990	8.563 10.190	8.731 10.390	8.983 10.690	9.151 10.890		9.403 11.190	9.655 11.490

Rozměr okna v cm (šířka x výška)	W34
Lemování ETW, ETS, ETX pro sestavu střešního okna se střešním doplňkovým oknem	
ETW 0000 Hliník	664 790
ETW 0100 / 0300 Meď/Titan-zínak	1.252 1.490
ETS 0000 Hliník	580 690
ETS 0100 / 0300 Meď/Titan-zínak	1.084 1.290
ETX 0040 / 0060	496 590
ETX 0140, 0160, 0340, 0360	1.000 1.190

Rozměr okna v cm (šířka x výška)	W10	W20	W27	W35
Prefabrikované krokve:				
EBY 2000		3.941 4.690	5.286 6.290	6.630 7.890
EBY 2100	12.849 15.290			
EBY 3000		3.941 4.690	5.286 6.290	6.630 7.890
EBY 3100	12.849 15.290			
EKY 2000		5.370 6.390	6.882 8.190	8.647 10.290
EKY 3000		6.210 7.390	7.891 9.390	9.655 11.490

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH a včetně DPH 19 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen. Blíží informace o dodacích lhůtách žádejte u svého prodejce.

Ovládání

Manuální ovládání

Optimálně umístěná střešní okna VELUX se ovládají manuálně, stejně tak jako rolety a žaluzie.

Spodní ovládací klika



Typ	Popis	
ZZZ 181	Klika pro spodní ovládání okna určena pro dodatečnou montáž na okna GZL/GGL	420 500

Ovládání tyčí



U výše osazených střešních oken VELUX lze pro jejich ovládání použít následující ovládací tyče:

Typ	Popis	
ZCZ 080	Tyč 80 cm	336 400
ZCT 200	Teleskopická tyč (dosah 100–183 cm)	378 450
ZCT 100	100 cm dlouhý nástavec k ZCT 200	210 250

Adaptér



Typ	Popis	
ZOZ 040	Adaptér pro ovládání rolet RHL pomocí tyče	76 90

Provázkové ovládání



Typ	Popis	
ZAZ 010	Pro ovládání střešních oken VELUX ve velkých výškách je určeno provázkové ovládání délky 5 m. Lze použít pro okna GGL/GGU.	496 590



Typ	Popis	
ZOZ 085	Adaptér pro ovládání rolet a žaluzií pomocí tyče	76 90

Zabezpečení



Typ	Popis	
ZOZ 012	Bezpečnostní zámek pro okna GGL/GZL/GGU	756 900



Klika s integrovaným zámekem pro okna GHL/GHU/GPL/GPU/GXL

Elektrické ovládání

Elektricky ovládané výrobky VELUX vám umožní komfort na dotek tlačítka. Elektrickým ovládním pohodlně ovládáte střešní okna, rolety a žaluzie i předokenní rolety a markýzy umístěné mimo dosah.

Pokud již máte nainstalovaná střešní okna VELUX na manuální ovládání, bez větších problémů je můžete vybavit elektrickým ovládním.

Systém pro přechod na elektrické ovládání nabízí stejné funkce jako elektricky ovládané střešní okno GGL INTEGRA®/GGU INTEGRA®.

Instalací ovládacího systému KMX 100 získáte všechny výhody elektrického ovládní, jako je tomu u oken INTEGRA®.

Vlastnosti ovládacího systému KMX 100

- Ovládací systém pro již instalovaná, manuálně ovládaná střešní okna GGL/GGU.
- Převádí manuálně ovládané kyvné střešní okno na elektrické (včetně dálkového ovládní, dešťového senzoru a možnosti připojení rolet a žaluzií).
- Součástí je motorická jednotka, dešťový senzor, dálkový ovladač a řídicí jednotka pro možnost připojení dvou elektricky ovládaných doplňků – jednoho vnitřního a jednoho venkovního.

Budete - li ovládat pouze jeden elektrický prvek, například otevírání a zavírání střešního okna, ovládní rolet nebo žaluzií, je vám k dispozici ovládací systém pro jeden prvek KUX 100.

Vlastnosti ovládacího systému pro jeden prvek - KUX 100

- Součástí je dálkový ovladač a řídicí jednotka pro připojení jednoho prvku, motorické jednotky nebo doplňku.
- Kromě toho mohou být jednofunkční ovládací systémy kombinovány s okny INTEGRA® a ovládní dálkovým ovladačem INTEGRA®.
- Kromě dodávaného jednoduchého dálkového ovladače lze systém ovládat i pomocí pokročilých dálkových ovladačů KLR.

Máte-li čtyři okna, pro něž chcete jen elektricky ovládané rolety a žádné další elektrické funkce, potřebujete čtyři jednofunkční ovládací systémy KUX 100. Mohou být nastaveny tak, aby fungovaly na jednom nebo několika z dodávaných dálkových ovladačů. Nebo mohou také fungovat na doplňkovém dálkovém ovladači KLR 100, kde jsou k dispozici další pokročilejší funkce.

Vlastnosti dálkového ovladače KLR 100

- Radiofrekvenční dálkový ovladač
- Může ovládat jeden nebo více prvků
- Zpětná vazba na display
- Programování
- Pozice otevření
- Snadné kombinace např. dle místností
- Možnost ovládní až 200 prvků

Pro ovládní samotných oken je k dispozici motorická jednotka KMG 100 včetně dešťového senzoru.

Vlastnosti motorické jednotky KMG 100

- Motorická jednotka pro otevírání a zavírání kyvných střešních oken GGL/GGU
- Motorickou jednotku KMG 100 je nutno doplnit ovládacím systémem KUX 100.

Rozhraní KLF 100 umožňuje připojení systému io-homecontrol k externímu elektrickému systému.

V systému io-homecontrol pracují další produkty, které jsou nezbytné pro chod domácnosti. Jedním tlačítkem je tak můžete mít všechny pod kontrolou.

Ovládací systém KSX 100 - kompletní sada pro adaptaci manuálně ovládaných kyvných střešních oken GGL/GGU na solárně ovládaná střešní okna.



KMX 100	9.723 11.570
---------	-----------------



KMG 100	5.034 5.990
---------	----------------



KUX 100	2.933 3.490
---------	----------------



KLR 100	2.933 3.490
---------	----------------



KLF 100	3.353 3.990
---------	----------------



KSX 100	13.857 16.490
---------	------------------




io-homecontrol® poskytuje moderní a bezpečné bezdrátové systémy, které se jednoduše instalují. Výrobky nesoucí logo io-homecontrol® navzájem komunikují, zvyšují komfort, bezpečnost a šetří energii.


www.io-homecontrol.com

Rozšířenou nabídku prvků elektrického ovládní střešních oken VELUX, včetně popisu zapojení a uživatelských pokynů, naleznete na www.velux.cz.

Přehled velikostí oken

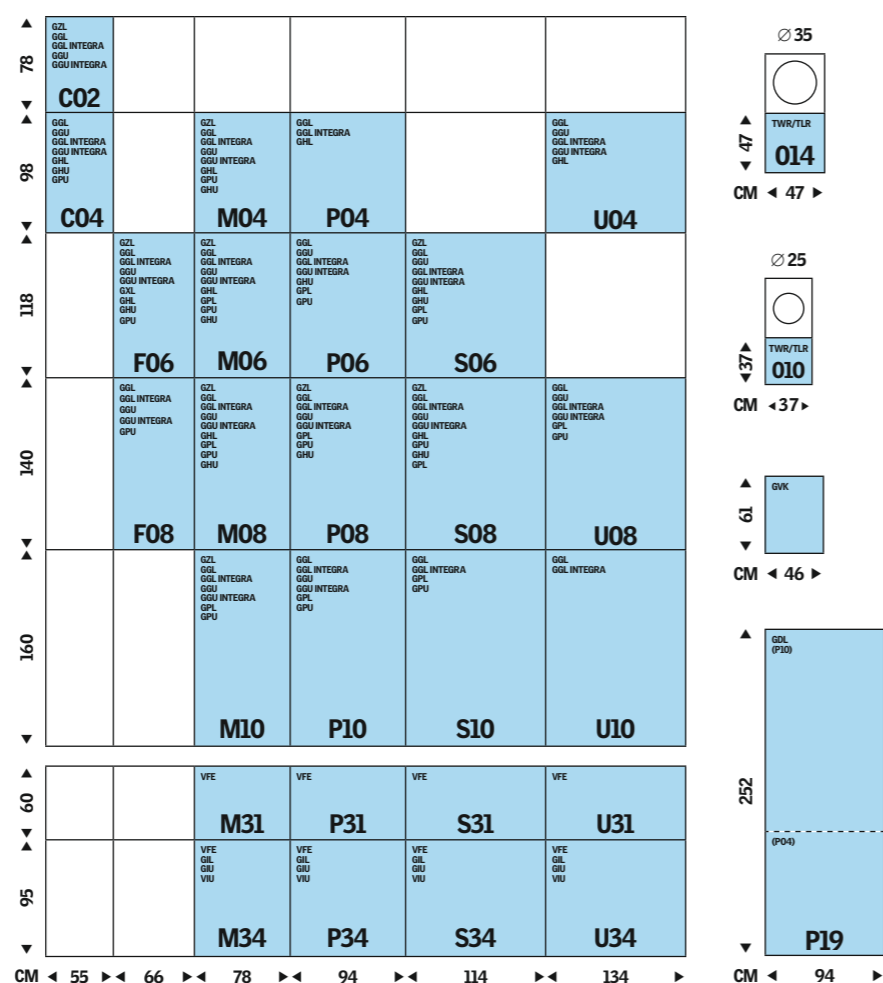

Doporučená velikost oken



Doporučená velikost okna
K zajištění dostatečného osvětlení místnosti firma VELUX doporučuje, aby zasklená plocha okna (červená linka) tvořila nejméně 10 % plochy podlahy (modrá linka). Velikost zasklené plochy pro jednotlivé rozměry okna je uvedena u jednotlivých výrobků. V tabulce jsou uvedeny plochy zasklení jednotlivých velikostí oken, a referenční podlahová plocha odpovídající osvětlení jedním oknem.

Rozměr okna v cm (šířka x výška) Kód okna	55x78 C02	55x98 C04	66x118 F06	66x140 F08	78x98 M04	78x118 M06	78x140 M08	78x160 M10	94x98 P04	94x118 P06	94x140 P08	94x160 P10	114x118 S06	114x140 S08	114x160 S10	134x98 U04	134x140 U08	134x160 U10
Prosklená plocha v m ²	0,20	0,27	0,45	0,56	0,44	0,56	0,69	0,82	0,56	0,71	0,88	1,03	0,90	1,11	1,30	0,86	1,34	1,57
Podlahová plocha v m ²	2,00	2,70	4,50	5,60	4,40	5,60	6,90	8,20	5,60	7,10	8,80	10,3	9,00	11,1	13,0	8,60	13,4	15,7

Přehled typů zasklení



--65	
Popis zasklení	Technické údaje
Izolační trojsklo s vynikajícími tepelně technickými parametry, určené pro nízkoenergetické stavby. Zasklení je dodáváno pro kyvná střešní okna GGL/GGU nebo výklopně-kyvná střešní okna GPL/GPU.	$U_{okna} = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
	$U_{skla} = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
	$R_w = 35 \text{ dB}$
	$\tau_v = 0,67$
	$g = 0,45$



--60	
Popis zasklení	Technické údaje
Energeticky úsporné izolační dvojsklo, zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější i vnitřní sklo), lepší zvukově izolační vlastnosti, samočisticí úprava.	$U_{okna} = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
	$U_{skla} = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
	$R_w = 37 \text{ dB}$
	$\tau_v = 0,62$
	$g = 0,29$



--73	
Popis zasklení	Technické údaje
Energeticky úsporné izolační dvojsklo, zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější i vnitřní sklo), lepší zvukově izolační vlastnosti, samočisticí úprava.	$U_{okna} = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
	$U_{skla} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
	$R_w = 35 \text{ dB}$
	$\tau_v = 0,77$
	$g = 0,54$



--59	
Popis zasklení	Technické údaje
Energeticky úsporné izolační dvojsklo, zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější sklo).	$U_{okna} = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
	$U_{skla} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
	$R_w = 32 \text{ dB}$
	$\tau_v = 0,77$
	$g = 0,60$



--54	
Popis zasklení	Technické údaje
Energeticky úsporné izolační dvojsklo.	$U_{okna} = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
	$U_{skla} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
	$R_w = 29 \text{ dB}$
	$\tau_v = 0,77$
	$g = 0,60$



--34	
Popis zasklení	Technické údaje
Neprůhledné izolační dvojsklo.	$U_{okna} = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
	$U_{skla} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
	$R_w = 32 \text{ dB}$
	$\tau_v = 0,78$
	$g = 0,57$

interiérová strana exteriérová strana

U_{okna} (W/m²·K) Součinitel prostupu tepla, okno (EN ISO 12567-2)
 U_{skla} (W/m²·K) Součinitel prostupu tepla, sklo (EN 673)
 R_w (dB) Vzduchová neprůzvučnost, okno (EN ISO 140-3/EN ISO 717-1)
 τ_v Součinitel prostupu světelného slunečního záření (EN 410)
 g Součinitel prostupu tepelného slunečního záření (EN 410)



Rolety a žaluzie



Zcela zatemňující roleta

- Poskytuje dokonalé zatemnění interiéru.
- Využijete ji zejména v ložnici a dětském pokoji.
- Ovládá se manuálně nebo dálkově na elektrický či na solární pohon.



Zastíňovací roleta

- Zastíní místnost a dodá jí styl.
- Ovládá se manuálně nebo dálkově na elektrický či na solární pohon.
- Roletu RFL je možno kombinovat s doplňkovou plisovanou roletou FPL.



Plisovaná roleta

- Citlivě reguluje světlo a stín.
- Dodává se s jednoduchým nebo s dvojitým plisováním.
- Ovládá se manuálně nebo dálkově na elektrický či na solární pohon.
- Pod názvem DFD je jako jeden celek dodávána kombinace zcela zatemňující rolety a plisované rolety.



Lamelová žaluzie

- Přesně reguluje dopad denního světla do místnosti.
- Lamely lze jednoduše naklápět pomocí posuvného jezdece.
- Ovládá se manuálně nebo pomocí dálkového ovladače elektricky.



Venkovní markýza

- Dokonale ochrání místnost před slunečním teplem.
- Je vyrobená v síťové struktuře a neomezuje tak výhled.
- Ovládá se manuálně zevnitř místnosti, provázkem nebo elektricky či na solární pohon.



Předokenní roleta

- Ochrání místnost před slunečním teplem i venkovním hlukem.
- Ovládá se manuálně zevnitř místnosti, elektricky nebo na solární pohon.
- U jednoho okna nelze kombinovat solární a elektrické ovládání.
- Snadno se montuje i na již namontovaná okna VELUX.



Síť proti hmyzu

- Ochrání místnost před dotěrným hmyzem.
- Síť je určena k instalaci na ostění.
- Snadno se udržuje pomocí vlhkého hadříku.
- Ovládá se manuálně.

Více informací, vyobrazení barev a vzorů a také ceny naleznete v samostatné brožuře Rolety a žaluzie VELUX.

Splňte si svůj sen

Potřebujete více informací?

Máte-li zájem o další podrobnosti, navštivte prosím internetové stránky naší firmy na adrese www.velux.cz. Součástí webu je e-obchod, ve kterém si můžete zakoupit rolety a žaluzie. K dispozici je vám naše zákaznické centrum a také prezentace v kanceláři v Praze nebo v Brně, kde vám rádi poskytneme další materiály a informace. Navštívit můžete také některou z prodejen stavebnin, supermarket pro kutily, některého ze specialistů na střechy nebo rolety a žaluzie – tam všude se můžete s našimi výrobky seznámit osobně. Naš stánek najdete i na významných stavebních výstavách.

Nákup střešního okna

Všechna okna VELUX jsou prodávána prostřednictvím prodejen stavebnin s proškoleným personálem, supermarketů pro kutily nebo specialistů na střechy. Velice rádi vám poskytneme informace o prodejcích ve vašem okolí, nebo se informujte na www.velux.cz.

Odborná montáž

Jak jsme se již v této brožuře zmínili, precizní montáž je pro vytvoření dokonalých podkrovních prostorů nejdůležitější. Naše společnost se proto rozhodla usnadnit vám v tomto směru rozhodování a zavedla program certifikace montážních firem. Během našeho

působení jsme vyškolili celou řadu profesionálů, na které se můžete obrátit. Informace o nich vám velmi rádi poskytneme, nebo si můžete vyhledat nejbližší proškolenou certifikovanou montážní firmu na www.velux.cz. Kromě mnoha důležitých informací o výstavbě obytného podkroví se střešními okny je zde i vyhledávač certifikovaných firem a vy si tak velmi snadno a rychle najdete kontakt na firmu ve svém nejbližším okolí.

Certifikovaná
montážní firma

VELUX®

Servisní služby

Naším zákazníkům nabízíme širokou škálu servisních služeb, např. montáž doplňků nebo elektrického ovládání, možnost údržby střešních oken apod. Pro bližší informace kontaktujte zákaznické centrum a vyžádejte si brožuru Servisní služby nebo můžete navštívit www.velux.cz.

Prožijte svůj sen

Věříme, že jsme vás inspirovali a poskytli vám užitečné informace. Puště do svého obydli světla a čerstvý vzduch. Prožijte si svůj sen.

Zákaznické centrum – tel. 840 111 241
www.velux.cz



VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 840 111 241
Telefax: 531 015 512
info.v-cz@velux.com
www.velux.cz

Sídlo firmy:
Sokolova 1d
619 00 Brno

Kancelář Praha:
Rubeška 215/1
190 00 Praha

Předvádění výrobků
a konzultační služby
na uvedených místech

Informace o otevírací době
najdete na www.velux.cz

VELUX®